



2883 加固式壁挂机箱



产品规格书

Version 1.0



—目录—

1. 概要	2
1.1 品名·型号	2
1.2 适用范围	2
1.3 交货	2
1.4 产品变更时的对应	2
1.5 最终出货目的地	2
2. 规格	2
2.1 外观、尺寸、重量	2
2.2 机箱内部结构	3
2.3 主要部品详细规格	3
2.3.1 风扇	3
2.3.2 线材	4
2.3.3 机箱内部结构	4
2.4 机箱丝印	4
2.5 规格说明	4
3. 包装形式	5
3.1 箱体包装方式	5
3.2 附件清单及包装方式	5
3.2.1 附件清单	5
3.2.2 附件包装方式	5
4. 颜色	6

1. 概要

1.1 品名·型号

品名：2883

型式：两槽桌面型壁挂机箱

客户：无指定客户，我司标准品。

1.2 适用范围

本规格书适用于我公司生产的 2883 两槽桌面型壁挂机箱。

1.3 交货

2883 两槽桌面型壁挂机箱由深圳拓普龙科技有限公司生产，产品完成后根据各客户要求及合同约定交货。

1.4 部件变更时的对应

部件等变更时，选择用与变更前同等或同等以上参数、质量的部件。重要的部分变更时，通知客户并取得客户承认。

1.5 最终出货的目的地

依销售合同约定。

2. 规格

2.1 外观、尺寸、重量

外观：产品外观如图所示：

尺寸：深 235×宽 270×高 88 mm


净重量：-KG





2.2 机箱内部结构

机箱内部结构及尺寸如下图所示

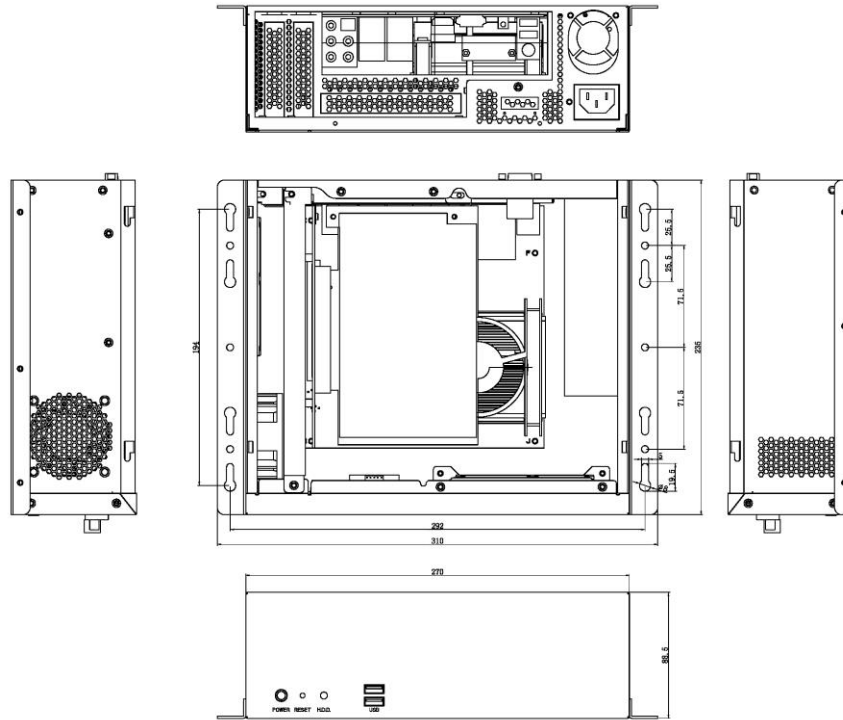

2.4 主要部品详细规格

2.4.1 风扇

型号	规格	数量
6025B	-	1PCS

2.3.2 线材

名称	规格	数量
开关组件线	杜邦 2.54 10P 空 1P 堵 10P 转 2+2+1+1+1+1P 1007.26# 线长 600MM 安规 UL 线	1PC
双 USB 线	2*5P 堵 1P 屏蔽线 UL26AWG+28AWG 线长 600mm 端子丝印	1PC

2.4 机箱丝印

按客户订单要求丝印



2.5 规格说明

序号	名称	详细规格及参数	标准配置	选配件	备注
1	机箱尺寸	L235*W270*H88mm			
2	主用材质	马钢（环保，耐指纹 1.0mm SGCC）			
3	表面处理	外表面喷涂，内部配件不喷。			
4	硬盘位	3个 2.5" 硬盘位			
5	光驱位	无			
6	软驱位	无			
7	风扇位	1个 6025B 风扇			
8	适用主板	标准 ITX 主板 170*170mm 及以下尺寸的主板			
9	I/O 扩展	2个半高 PCI/PCIE 扩展槽位，竖插（兼容 1个全高扩展槽位，横插）			
10	外置接口	前置 2 * USB 2.0 后板扩展孔：1个 2PIN 凤凰端子安装孔，1个 DB9 安装孔。		凤凰端子	
11	系统控制	前置 POWER LED*1, HDD LED*1, RESET SW*1, POWER SW*1,			
12	适用电源	标准 FLEX 电源			
13	内部附件	螺丝包			
14	安规标准				
15	包装方式	外箱+套边珍珠棉			
16	包装尺寸	外箱 370*330*170mm 中性印刷			
17	重量	毛重:-KG / 净重: -KG			
18	适用领域	云存储、云计算、大数据、安防监控等领域			

3. 包装形式

3.1 箱体包装方式

No	装箱物件名称	包装型号	数量	备注
1	本体	2883 机箱	1PCS	
2	纸箱	370*330*170	1PCS	
3	包装胶袋	450*550*0.05 mm	1PCS	
4	套边珍珠棉	315*150*105mm 18KG	2PCS	
注：	整体与上述包装一起			



附图	<p>产品按照以下规格包装，形式参见下图。</p>  <p style="text-align: right;">装箱拆开图</p>
----	--

3.2 附件清单及包装方式

3.2.1 附件清单

No	名称	型号	数量	备注
1	附件盒	205*100*40MM	1	
2	夹链袋 1	夹链袋 90*60*0.08	1	
3	沉头螺丝	M3*5 白镍 大头	4	锁 2.5"硬盘
4	组合螺丝	M3*6 白镍 双垫片 ϕ 5.7 平垫	8	锁 2.5"硬盘
5	夹链袋 2	夹链袋 90*60*0.08	1	
6	圆扁头组合螺丝	#6-32*6 白镍 双垫片	11	锁主板*4/锁壁挂条*6
7	沉头螺丝	#6-32*5 白镍	2	
8	六角头螺丝	#6-32*4.5 白镍	5	锁电源*3/锁控制卡*2

3.2.2 附件包装方式

4. 颜色